


➤ Battery Pack BA-3386/PRC-77



ภาระโหลด : ส่ง 2 นาที, รับ 18 นาที
 คาบเวลาทดสอบ : ต่อเนื่อง 24 ชม.
 แรงเคลื่อนต่ำสุด : 10 โวลต์
 อุณหภูมิที่ทดสอบ : 25 °C
 เวลามาตรฐาน : 28 ชั่วโมง
 เวลาที่ทดสอบได้ : 33 ชั่วโมง 15 นาที

➤ กราฟแสดงการปล่อยกระแส

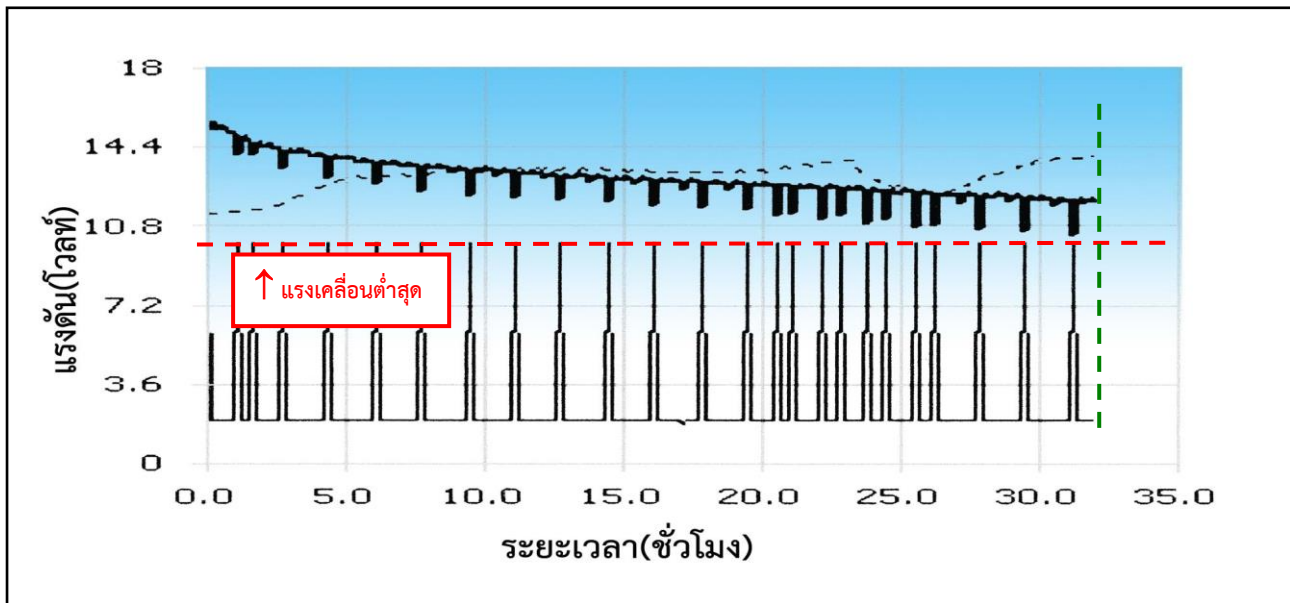

➤ ลักษณะเฉพาะ

ชื่อเรียก	BA-3386/PRC-77
ต้นแบบ	-
ชนิด	อัลคาไลน์ แมงกานีส
แรงดันปกติ	15 โวลต์
จำนวนเซลล์ภายใน	LR6 40 เซลล์
น.น.มาตรฐาน	1100 กรัม
อุณหภูมิที่เก็บ	10°C ถึง 25°C

➤ มิติของแบตเตอรี่

มิติ	ขนาด (มม.)
A	90.0
B	241.0
C	50.0

