


➤ Battery Pack BA-730



➤ กราฟแสดงการปล่อยกระแส

ภาระโหลด	: ส่ง 1 นาฬิกา, รับ 2 นาฬิกา, เฝ้ารอ 7 นาฬิกา
คาบเวลาทดสอบ	: ต่อเนื่อง 24 ชม.
แรงเคลื่อนต่ำสุด	: 10 โวลต์
อุณหภูมิที่ทดสอบ	: 25 °C
เวลามาตรฐาน	: 17.0 ชั่วโมง
เวลาที่ทดสอบได้	: 18.56 ชั่วโมง

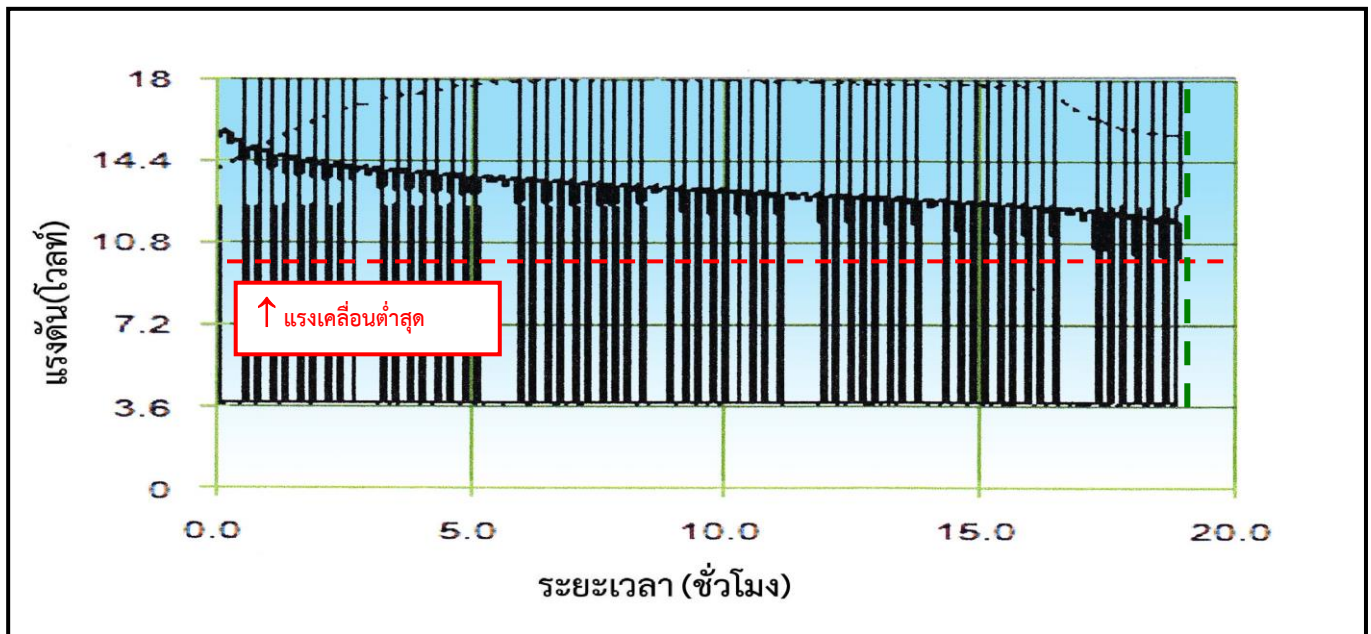

➤ ลักษณะเฉพาะ

ชื่อเรียก	BA-730
ต้นแบบ	-
ชนิด	อัลคาไลน์ แมงกานีส
แรงดันปกติ	15 โวลต์
จำนวนเซลล์ภายใน	LR6 60 เซลล์
น.น.มาตรฐาน	1600 กรัม
อุณหภูมิที่เก็บ	10°C ถึง 25°C

➤ มิติของแบตเตอรี่



มิติ	ขนาด (มม.)
A	67.0
B	185.0
C	62.0